


## LED Pendelleuchte O Line elliptisch

Art.-Nr.:12012-1

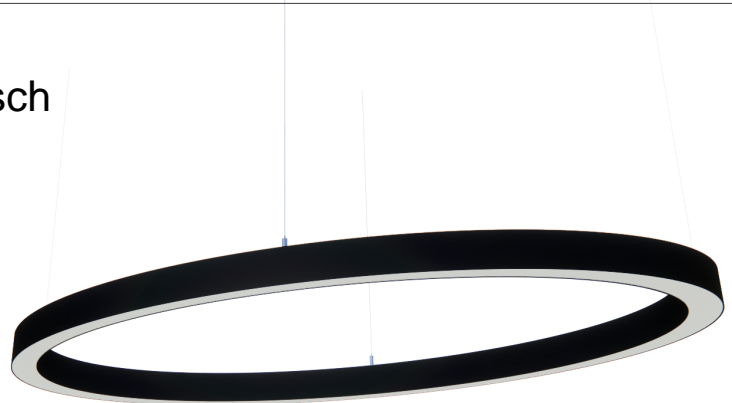

### Beschreibung

LED Pendelleuchte O Line aus elliptisch geformten Aluminiumgehäuse, dimmbar (1-10V,Dali), Leuchtenbreite 60 mm, Höhe 68 mm, als Anbau- oder als Pendelleuchte mit rotationssymmetrisch direkt-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung, Bemessungslichtstrom 3648 lm, Bemessungsleistung 48 W, Leuchten-Lichtausbeute 76 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: in allen RAL-Farben, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

### Technische Beschreibung

|                                   |                                     |   |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Produktname                       | LED Pendelleuchte O Line elliptisch | Abhängung   | Zentralseilabh. (Set)       |
| Leuchtmittel                      | LED                                 | Farbe Baldachin   | in allen RAL-Farben         |
| Installationstyp                  | Anbau- / Pendelleuchte              | Seillänge (mm)  | Pendellänge ca 3000mm       |
| Oberfläche                        | in allen RAL-Farbe                  | Schutzart   | IP20                        |
| Lichtverteilung                   | direkt-strahlend                    | Kabelfarbe  | schwarz, weiss, transparent |
| Farbtemperatur                    | 4000K                               | LED-Lebensdauer   | L80B10 (tq 25°C) = 70.000h  |
| Farbwiedergabeindex (Ra)          | Ra>80                               | Garantie  | 5 Jahre                     |
| Optisches System                  | Opaldiffusor                        | <b>Auswahl an Farben</b>  |                             |
| Steuerung                         | dimmbar (1-10V,Dali)                |                       |                             |
| Maße: L,B / Proportionsverhältnis | 800 mm,/2                           | Suchen Sie sich Ihre gewünschte Farbe aus indem Sie auf den Link klicken.                                 |                             |
| Breite B (mm)                     | B=60 mm                             | <a href="https://ral-farbtabelle.de/ral-classic-farben">https://ral-farbtabelle.de/ral-classic-farben</a> |                             |
| Höhe H (mm)                       | H=68 mm                             |   |                             |
| Bestromung                        | Vorschaltgerät (Dali)               |   |                             |
| Leuchtenlichtstrom                | 3648 lm                             |   |                             |
| Wattage                           | 48 W                                |   |                             |

Lichtsteuerung auf Anfrage



CASAMBI

