# O Line Wand & Deckenleuchte rechteckig

Art.-Nr.:16013

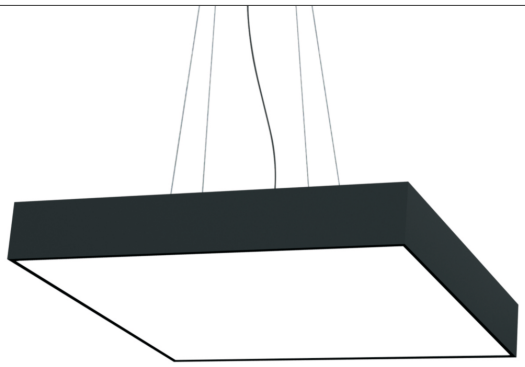

## Beschreibung

Rechteckige LED Wand- und Deckenlechte O Line, schaltbar, Leuchten Durchmesser 600 mm, Höhe 63.5 mm, mit rotationssymmetrisch breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung, Bemessungslichtstrom 6600 lm, Bemessungsleistung 1 x 60 W, Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz oder weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Wand & Deckenleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponete.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Produktname | Wand & Deckenleuchte O-Line rechteckig |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | An-/Pendelleuchte |
| Oberfläche | schwarz oder weiß |
| Lichtverteilung | direkt-strahlend |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Opal-Diffusor |
| Steuerung | Schaltbar |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | D=600 mm |
| Breite B (mm) | |
| Höhe H (mm) | H=63.5 mm |
| Bestromung | Konv. Vorschaltgerät |
| Leuchtenlichtstrom | 6600 lm |
| Wattage | 110 W |

| | |
|---|---|
| Abhängung | Zentralseilabh. (Set) |
| Farbe Baldachin | schwarz oder weiß |
| Seillänge (mm) | Pendellänge ca 3000mm |
| Schutzart | IP40 |
| Kabelfarbe | Zuleitung: schwarz |
| LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Garantie | 5 Jahre |