


O Line Wand & Deckenleuchte rechteckig

Art.-Nr.:16020

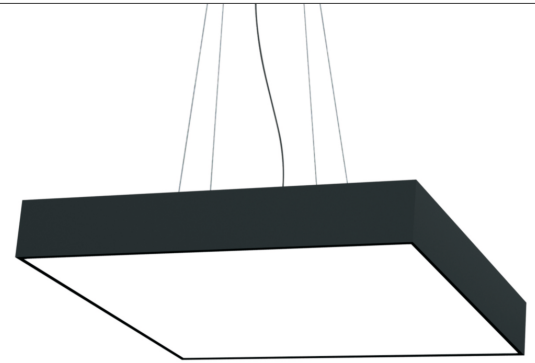

Beschreibung

Rechteckige LED Wand- und Deckenleuchte O Line, dimmbar (1-10V,Dali), Leuchten Durchmesser 800 mm, Höhe 63.5 mm, mit rotationssymmetrisch breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung, Bemessungslichtstrom 8800 lm, Bemessungsleistung 1 x 80 W, Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz oder weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Wand & Deckenleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Beschreibung

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| Produktname | Wand & Deckenleuchte O-Line rechteckig | Abhängung | Zentralseilabh. (Set) |
| Leuchtmittel | LED | Farbe Baldachin | schwarz oder weiß |
| Installationstyp | An-/Pendelleuchte | Seillänge (mm) | Pendellänge ca 3000mm |
| Oberfläche | schwarz oder weiß | Schutzart | IP20 |
| Lichtverteilung | direkt-strahlend | Kabelfarbe | Zuleitung: schwarz |
| Farbtemperatur | 4000K | LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 | Garantie | 5 Jahre |
| Optisches System | Opal-Diffusor | | |
| Steuerung | dimmbar (1-10V, Dali) | | |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | D=800 mm | | |
| Breite B (mm) | | | |
| Höhe H (mm) | H=63.5 mm | | |
| Bestromung | Vorschaltgerät (Dali) | | |
| Leuchtenlichtstrom | 8800 lm | | |
| Wattage | 110 W | | |