LED Pendel-Ringleuchte O Line H2 indirekt

Art.-Nr.:13016

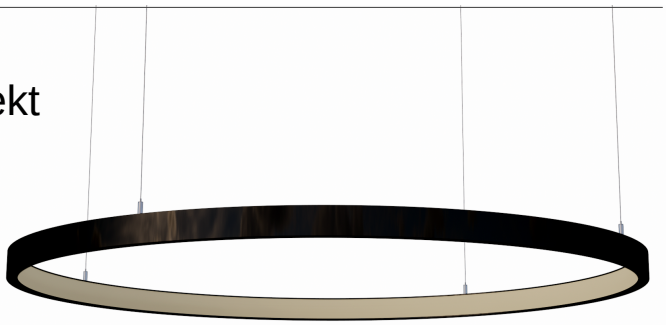

Beschreibung

Runde LED Pendel-Ringleuchte O Line H2 ind., dimmbar (1-10V,Dali), Leuchten Durchmesser 1000 mm, Höhe 60 mm, als Anbau oder als Pendelleuchte mit rotationssymmetrisch indirekt-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Opale-Kunststoff-Abdeckung, Bemessungslichtstrom 1995 lm, Bemessungsleistung 63 W, Leuchten-Lichtausbeute 32 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: in allen RAL-Farben, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Pendelleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Technische Beschreibung

Produktname	LED Pendel-Ringleuchte O-Line H2 indirekt
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	An-/Pendelleuchte
Oberfläche	in allen RAL-Farbe
Lichtverteilung	indirekt-strahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	dimmbar (1-10V)
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=1000 mm
Breite B (mm)	B=25 mm
Höhe H (mm)	H=60 mm
Bestromung	Vorschaltgerät (Dali)
Leuchtenlichtstrom	1995 lm
Wattage	63 W

Abhängung	Zentralseilabh. (Set)
Farbe Baldachin	in allen RAL-Farben
Seillänge (mm)	Pendellänge ca 3000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	schwarz,weiss,transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 70.000h
Garantie	5 Jahre

Auswahl an Farben

Suchen Sie sich Ihre gewünschte Farbe aus indem Sie auf den Link klicken.

https://ral-farbtabelle.de/ral-classic-farben

Lichtsteuerung auf Anfrage

TUNABLE WHITE CASAMBI DALI