


Strassenmast mit integrierter Ladesäule 6m

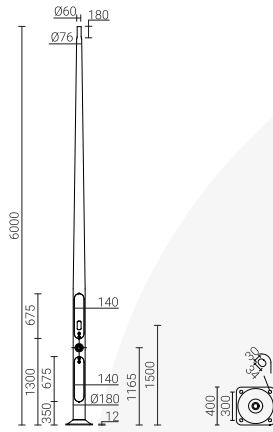

Beschreibung: Straßenmast mit Ladesäule in 10 unterschiedlichen Farben erhältlich.

Besonderheit: Bestehend aus eloxiertes Aluminium. Eine Schutzschicht aus Elastomer (Sockelhöhe 350mm) gewährt einen zusätzlichen Schutz.

Ladeleistung: 3,7kW / 7,4kW / 22kW

Ladeanschluss: IEC62196 Typ 2

Absicherung: RCD Typ A / opt. Typ B

Schutzklasser: IP 54

Kommunikation: 3G, LAN


Zuleitung: 35mm² / AL oder CU

Messeinrichtung: kompatibel MID-Richtlinie

Netzform: TT, TN-S, TNC-S

VDE-Vorschrift: EN61854-1:2011

Preis auf Anfrage



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Mast-höhe	Wand-stärke	Gewicht netto	Fundament-typ / gröÙe
350-3,7	SIL-60 3,7	6m	4,3mm	45,6kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
350/7,4	SIL-60 7,4	6m	4,3mm	45,6kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
350/11	SIL-60 11	6m	4,3mm	45,6kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70
350/22	SIL-60 22	6m	4,3mm	45,6kg	B-71, B-70 / Z-71, Z-70

Zulässiger Seitenwiderstand einzelner Mastleuchte [m²] for Cx=1

Typ Verlängerungsarm	Zul. Gewicht pro Leuchte	Vref. = 22 m/s				Vref. = 24 m/s				Vref. = 26 m/s				Vref. = 28 m/s			
		I Zone, III Feld Kategorie		I & III Zone, III Feld Kategorie bis zu 450m		II Zone, III Feld Kategorie		III Zone, III Feld Kategorie bis zu 755m									
WR-4/1/0,5/5	15	0.76		0.63		0.51		0.45									
WR-4/1/1,0/5	15	0.54		0.45		0.36		0.31									
WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0.76		0.63		0.51		0.45									
WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0.54		0.45		0.36		0.31									
WR-15/1/1,0/5	15	0.52		0.42		0.33		0.28									
WRP1/1,0/0,7/5	15	0.50		0.41		0.32		0.28									



Strassenmast mit integrierter Ladesäule 6m



Statusanzeige Beleuchtung - RGB module:

grüne Farbe - Ladepunkt verfügbar

blaue Farbe - Ladevorgang aktiv

rote Farbe- Ladepunkt n. verfügbar