

LICHTPLANUNG STILLER

DESIGN YOUR LIGHT



INHALTSVERZEICHNIS

O Line / LED Pendel und Ringleuchten

Wand u. Deckenleuchten rund.....	02
Pendel-Ringleuchten H1.....	04
Pendel-Ringleuchten H1 ID.....	05
Pendel-Ringleuchten H2 indirekt.....	05
Pendel-Leuchten oval).....	06
Wand- und Deckenleuchten K2.....	14
Pendelleuchten eckig.....	10
Hängeleuchten 4.....	11
Hängeleuchten 5	11
Hängeleuchten exklusiv.....	11

H Line / Pendelleuchten

Pendelleuchte L1.....	16
Pendelleuchte L2.....	16
Pendelleuchte L3-L6.....	17

S Line / Serien

Pendel-Ringleuchte	20
Modulares Lichtsystem.....	21

LED Stehleuchte

Büro-Stehleuchte	22
------------------------	----



RUNDE LAMPENDESIGNS

Sie suchen nach dem gewissen Etwas für Ihre Innenbeleuchtung? Dann sind ist unsere O-Linie genau das Richtige! Die runden Formen verleihen jedem Büro, Hotel, Ladengeschäft, Wohnraum oder Restaurant direkt ein Wohlfühlambiente.

Die Rahmenfarbe können wir in Abstimmung mit Ihren Räumlichkeiten oder Unternehmensfarben anpassen. Aktuelle Preise geben wir auf Anfrage an.



O-LINIE LED Wand- und Deckenleuchte rund



LED Decken und Wandleuchte O Line rund ist sehr vielseitig und kann zusätzlich als Pendelleuchte installiert werden. Diese Anbauleuchte ist mit hohen Lichtleistungen ausgestattet in verschiedenen Größen sowie in den Farben schwarz und weiss erhältlich. Mit ihrer runden Form passt sie sich perfekt jedem Raumkonzept an ob als Anbauleuchte oder als Pendelleuchte und sorgt immer für eine breite Lichtverteilung.

IP20  ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤3 MAC ADAM L80 70.000h  A-A++

Montagearten



hängend



Anbau

Eigenschaften:

- > Durchmesser: 350mm-1000mm
- > Lichtfarbe: 3000K-5000K
- > Dimmbar: 0-10V (steuerbar durch DALI oder segmentale Dimmung)
- > Farbwiedergabeindex: Ra>90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 30W-80W bis zu 100-110lm/w



O LINE


LED Pendel-Ringleuchte O Line H1



Montagearten



Profil



Die Ringleuchte O Line H1 ist eine direktstrahlende Leuchte, die zahlreiche Ausstattungsoptionen bietet, das mit modernster LED Technologie ausgestattet ist. Sie kann wahlweise als Anbau- oder Hängeleuchte montiert werden und bietet höchsten Sehkomfort mit nahezu schattenfreies, flächiges Licht.



IP20  ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h  A-A++

Eigenschaften:

- > Durchmesser: 600mm - 2000mm
- > Lichtfarbe: 2700K - 6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra > 80, Ra > 90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 38W 3391lm
- > 50W 4450lm
- > 63W 5652lm
- > 75W 6782lm
- > 94W 8478lm
- > 126W 11304lm

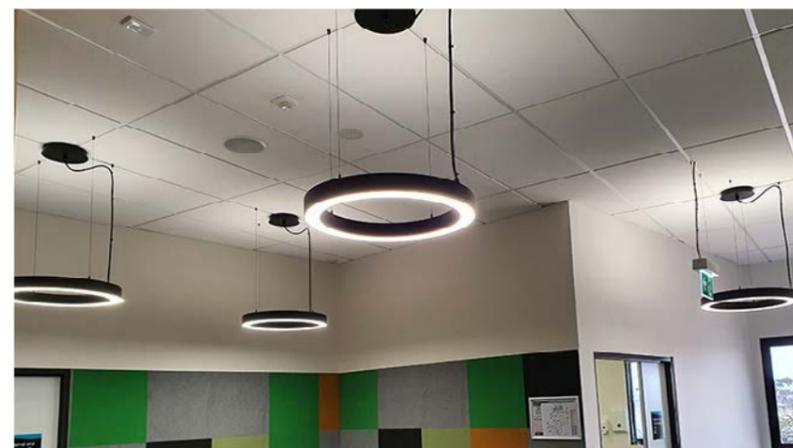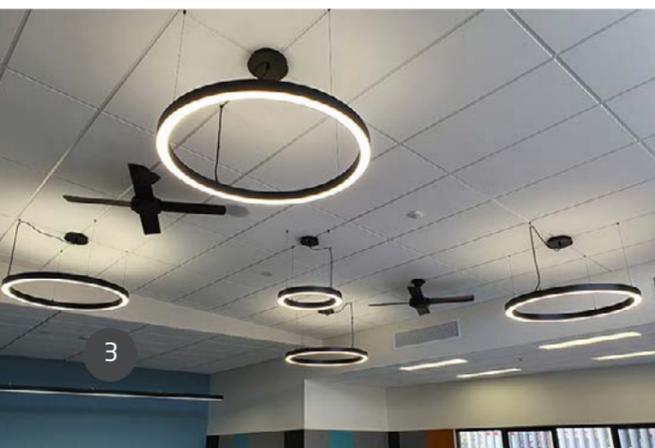

O LINE LED Pendel-Ringleuchte H1 ID



LED Ringleuchte O Line H1 ist eine direkt/indirekt strahlende Ringleuchte, puristisches Design in hochwertiger Verarbeitung. Harmonische Lichtwirkung durch homogenen Lichtaustritt. Stilvolle Lichtinszenierung in der schlichten Form des Kreises.



Eigenschaften:

- > Durchmesser: 600mm – 2000mm
- > Lichtfarbe: 2700K – 6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80, Ra>90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:


- > 38+19W 3391+1695lm
- > 50+25W 4450+2225lm
- > 63+31W 5652+2826lm
- > 75+37W 6782+3391lm
- > 94+47W 8478+4239lm
- > 126+63W 11304+5652lm

Montagearten



hängend

Profil



O LINE LED Pendel-Ringleuchte H2 indirekt



Die LED Pendel- Ringleuchte O-Line H2 ist eine indirekt strahlende Pendel-Ringleuchte. Im Inneren des Rings befinden sich die LEDs und sorgen für eine weiche, indirekte und blendfreie Beleuchtung. Diese LED Pendel-Ringleuchte besticht durch ihre zeitlose Eleganz mit einer Lebensdauer von 70000 Stunden.



Eigenschaften:

- > Durchmesser: 400mm–1500mm
- > Lichtfarbe: 2700K–6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80, Ra>90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:


- > 25W 2275lm
- > 38W 3458lm
- > 50W 4550lm
- > 63W 5733lm
- > 75W 6825lm
- > 94W 8554lm

Montagearten




hängend

Profil



O LINE LED Pendelleuchte oval

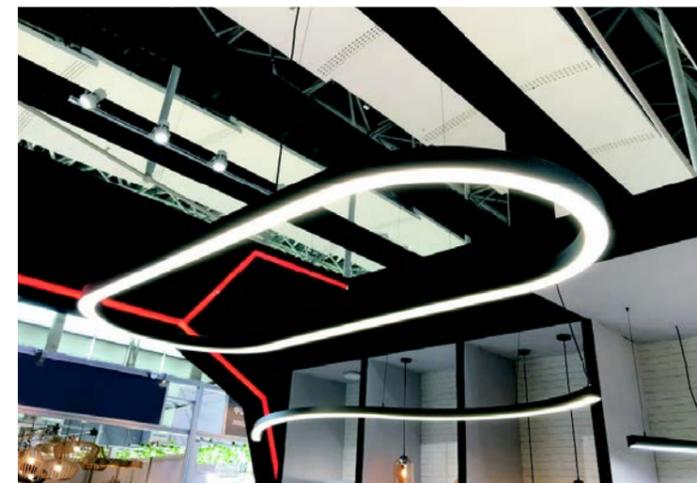

LED Pendelleuchte O Line oval ist eine direkt strahlende Leuchte aus elliptisch geformtem Aluminiumgehäuse. Sie hebt sich hervor durch ihre elegante Kontur und lassen Räumlichkeiten in einem atmosphärischen Licht erscheinen.



Eigenschaften:

- > Durchmesser: 2255mm–5890mm
- > Lichtfarbe: 2700K–6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80, Ra>90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 118W 10030lm
- > 150W 12750lm
- > 174W 14790lm
- > 218W 18530lm
- > 263W 22355lm

Montagearten



hängend



Anbau



Einbau

Profil



O LINE LED Wand- und Deckenleuchte K2



Die LED Pendel-Rundleuchte O-Line K2 ist eine großflächige Pendelleuchte mit ungewöhnlich hohen Lichtleistungen. Durch das homogene Licht und die modern-reduzierte Formensprache verleiht die LED Rundleuchte O Line K2 jedem Raum eine besondere Optik.



Eigenschaften:

- > Durchmesser: 400mm–1000mm
- > Lichtfarbe: 2700K–6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80, Ra>90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 28W 2800lm
- > 42W 4200lm
- > 50W 5000lm
- > 78W 7800lm
- > 96W 9000lm

Montagearten



hängend





Anbau




Einbau

Profil



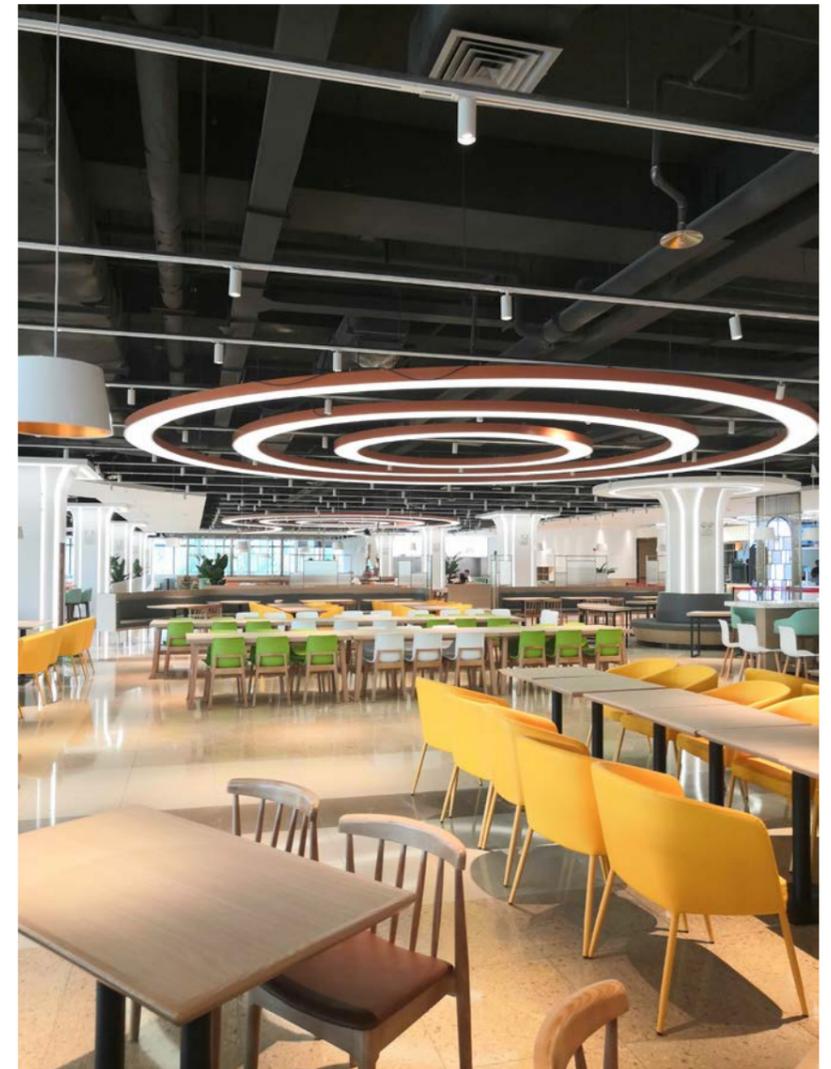

O LINE
KOMBINATIONEN

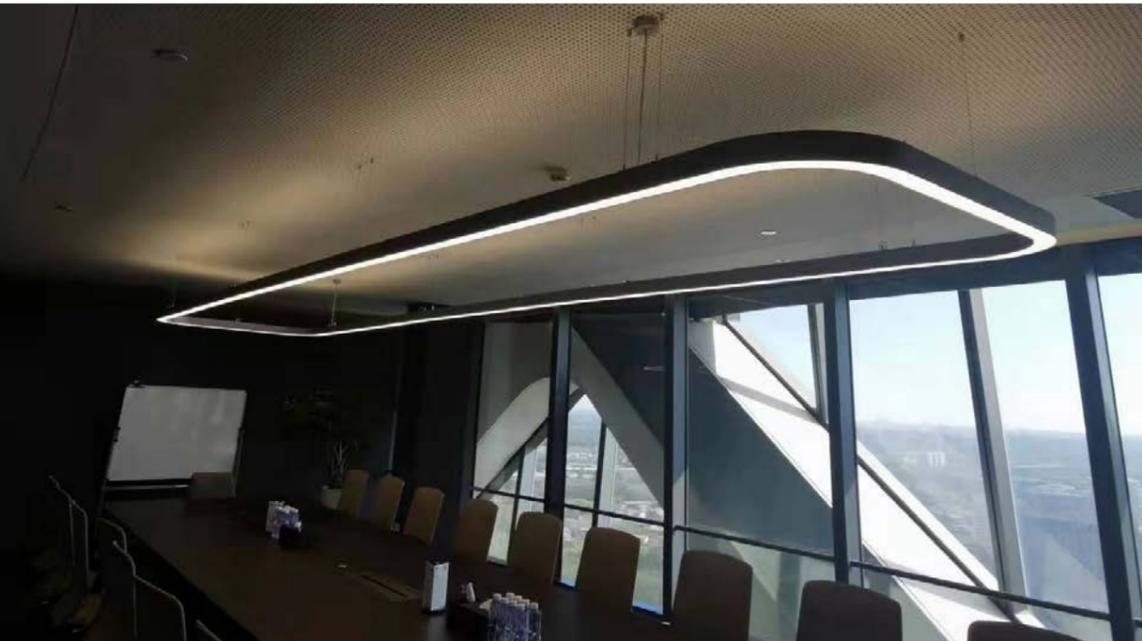

O LINE

LED Pendelleuchte eckig



Montagearten



hängend



Anbau



Einbau

Die LED Pendelleuchte O Line rechteckig hebt sich hervor durch ihre elegante Kontur das Räumlichkeiten in einem atmosphärischen Licht erscheinen lässt.

IP20  ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h  A-A++

- | | |
|---|---|
| <p>Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Durchmesser: 600mm-2400mm > Lichtfarbe: 3000K-6000K > Farbwiedergabeindex: Ra>80 > Tunable White | <p>Lichtstromvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> > 48W 3648lm/w > 64W 4864lm/w > 72W 5472lm/w > 80W 6080lm/w > 96W 7296lm/w > 114W 10944lm/w |
|---|---|

O LINE HÄNGELEUCHTE 3



Dank des schlichten, schlanken und unauffälligen Designs des Aluminiumgehäuses fügt sich diese Hängeleuchte optisch überall perfekt ein. Sie ist in jeder RAL-Farbe erhältlich. Aktuelle Preise geben wir auf Anfrage an.

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h A-A++

Eigenschaften:

- > Durchmesser: 450mm-800mm
- > Lichtfarbe: 3000K-6000K
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 27W 1620lm/w
- > 36W 2160lm/w
- > 96W 5760lm/w

Montagearten



hängend

O LINE HÄNGELEUCHTE 4



Mit dem schlanken und schlichten Aluminiumgehäuse verleiht diese Hängeleuchte Ihren Räumen moderne Highlights. Erhältlich in jeder RAL-Farbe. Aktuelle Preise geben wir auf Anfrage an.

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h A-A++

Eigenschaften:

- > Durchmesser: 400mm-1200mm
- > Lichtfarbe: 3000K-6000K
- > Erhältlich in jeder RAL-Farbe
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 36W 3600lm
- > 42W 2700lm
- > 48W 5400lm
- > 72W 7200lm
- > 96W 9000lm
- > 120W 13150lm

Montagearten



hängend

O LINE EXKLUSIV



Diese Ringleuchte besticht durch ihren ganz außergewöhnlichen Look und ihre feinen Details. Sie ist dimmbar und in jeder RAL-Farbe erhältlich. Aktuelle Preise geben wir auf Anfrage an.

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h A-A++

Eigenschaften:

- > Durchmesser: 180mm-850mm
- > Lichtfarbe: 3000K-6000K
- > Dimmbar: 0-10V (steuerbar durch DALI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 8W
- > 15W
- > 18W
- > 27W

Montagearten




hängend


ECKIGE LAMPENDESIGNS

Klare, stilvolle Linien und zeitloses Design – Unsere eckigen Lampendesigns der H-Linie verleihen ihren Büro- oder Geschäftsräumlichkeiten schlichte Eleganz.

Die Rahmenfarbe können wir dabei in Abstimmung mit Ihren Räumlichkeiten oder Unternehmensfarben anpassen. Aktuelle Preise geben wir auf Anfrage an.

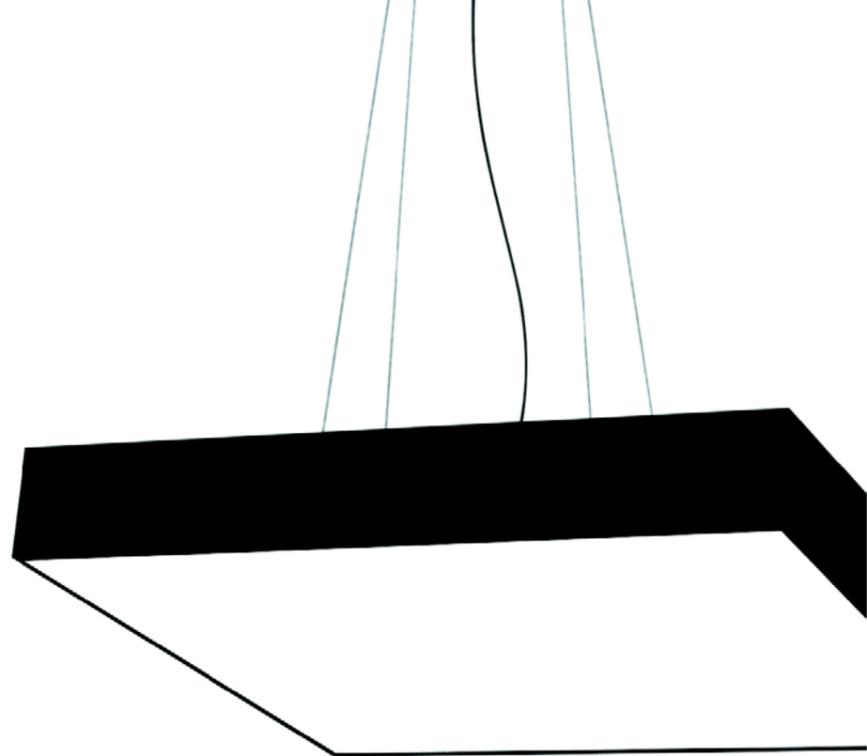

H LINE QUADRATLEUCHE

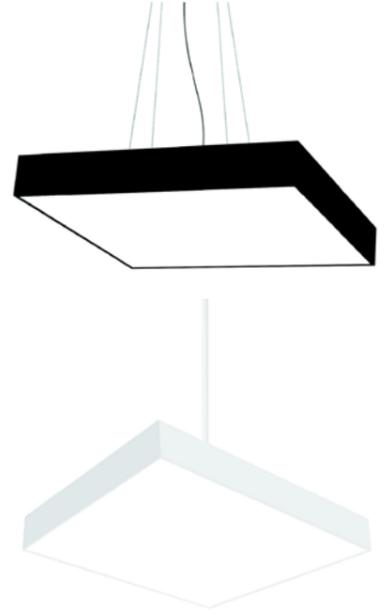

Die LED Wand und Deckenleuchte H Line rechteckig ist eine flexible Wand und Deckenleuchte die ebenfalls als Pendelleuchte montiert werden kann. Durch das homogene, blendfreie Licht und die modern, reduzierte Formensprache verleiht die Quadratleuchte jedem Raum eine besondere Ästhetik.

IP20  ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤ 3 MAC ADAM $\frac{L80}{70.000h}$ CE A-A++

Eigenschaften:

- > Länge: 350mm-600mm
- > Lichtfarbe: 3000K-5000K
- > Dimmbar: 0-10V (steuerbar durch DALI oder segmentale Dimmung)
- > Farbwiedergabeindex: Ra > 90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 30W-60W bis zu 80-90lm/w

Montagearten





H LINE LED Pendelleuchte L1

Hohe Lebensdauer, minimalistische Form, attraktiver Kostenrahmen. Die LED Pendelleuchte H Line L1 bringt hochwertiges flächiges Licht in Bildungseinrichtungen und Büro. Sie kann wahlweise als Anbau- oder Pendelleuchte sowie als Einzeleuchte oder Lichtband umgesetzt werden. Die LED Pendelleuchte H Line L1 sorgt für jede Sehaufgabe für das richtige Licht.

IP20  ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h  A-A++

Eigenschaften:

- > Länge: 575mm-2255mm
- > Lichtfarbe: 2700K-6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra > 80, Ra > 90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:


- > 10W 1000lm
- > 17W 1700lm
- > 21W 2100lm
- > 27W 2700lm
- > 34W 3400lm
- > 38W 3800lm
- > 42W 4200lm



Montagearten



Profil



H LINE LED Pendelleuchte L2

Hohe Lebensdauer, minimalistische Form, attraktiver Kostenrahmen. Die LED Pendelleuchte H Line L2 bringt hochwertiges flächiges Licht in Bildungseinrichtungen und Büro. Sie kann wahlweise als Anbau- oder Pendelleuchte sowie als Einzeleuchte oder Lichtband umgesetzt werden. Die LED Pendelleuchte H Line L2 sorgt in jedem Bereich für optimale Sehverhältnisse.

IP20  ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h  A-A++

Eigenschaften:

- > Länge: 575mm-2255mm
- > Lichtfarbe: 2700K-6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra > 80, Ra > 90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:


- > 17W 1700lm
- > 25W 2500lm
- > 30W 3000lm
- > 42W 4200lm
- > 50W 5000lm
- > 55W 5500lm
- > 60W 6000lm



Montagearten



Profil



H LINE LED Einbauleuchte L3-L6



Die lineare Form der LED Einbauleuchte H Line und die zahlreichen Ausstattungsoptionen sowie durch hohe Lichtqualität lassen sich umfangreiche Projekte umsetzen. Ausgestattet mit modernster LED-Technologie dient sie als effiziente Allgemein- oder Akzentbeleuchtung und lässt sich in Sachen Größe und Bestückung nahezu jeder denkbaren Raumsituation anpassen.



Montagearten



Einbau

Eigenschaften:

- > Länge: 575mm-2255mm
- > Lichtfarbe: 2700K-6500K
- > Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80, Ra>90
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 28W 2800lm
- > 43W 4300lm
- > 56W 5600lm
- > 70W 7000lm
- > 85W 8500lm
- > 99W 9900lm
- > 113W 13000lm




Bild & Profilgr. 100x35




Bild & Profilgr. 50x35




Bild & Profilgr. 75x35




Bild & Profilgr. 35x35

S LINE - Serie



LED Pendel-Ringleuchte S Line ist eine direkt strahlende Ringleuchte und sorgt zusammen mit dem modularen Lichtsystem S Line an maximale Flexibilität und sorgt für eine attraktive und hohe Raumatmosphäre. Die LED Ringleuchte S Line gibt es in verschiedenen Durchmessern sowie in allen RAL-Farben. Die LED Pendel-Ringleuchte S Line fasziniert nicht nur durch Ihr äußeres, sondern auch durch Ihre LED Technologie und hohen Lebensdauer von 70000 Stunden.



Montagearten



IP20  ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤ 3 MAC ADAM L80 70.000h  A-A++

Eigenschaften:

- > Länge: 600mm-3000mm
- > Lichtfarbe: 3000K-6000K
- > Farbwiedergabeindex: Ra>80
- > Tunable White

Lichtstromvarianten:

- > 38W 2888lm
- > 50W 3800lm
- > 55W 4180lm
- > 63W 4788lm
- > 76W 5776lm
- > 94W 7144lm
- > 113W 8588lm
- > 152W 11552lm
- > 188W 14288lm

INDIVIDUELLE LAMPENDESIGNS

Sie wollen Ihrer Praxis oder Ihren Büroräumen einen besonderen Hingucker verleihen? Mit individueller Biegung und Planung unserer S-Linie erstellen wir für Sie ein einzigartiges Lampenkonzept.

Die Rahmenfarbe können wir dabei in Abstimmung mit Ihren Räumlichkeiten oder Unternehmensfarben anpassen. Aktuelle Preise geben wir auf Anfrage an.

S LINE LED Pendel-Ringleuchte



LED Pendel-Ringleuchte S Line ist eine direkt strahlende Ringleuchte und sorgt zusammen mit dem modularen Lichtsystem S Line an maximale Flexibilität und sorgt für eine attraktive und hohe Raumatmosphäre. Die LED Ringleuchte S Line gibt es in verschiedenen Durchmessern sowie in allen RAL-Farben. Die LED Pendel-Ringleuchte S Line fasziniert nicht nur durch Ihr äußeres, sondern auch durch Ihre LED Technologie und hohen Lebensdauer von 70000 Stunden.

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤3 MAC ADAM L80 70.000h CE A-A++

Eigenschaften:

- › Durchmesser: 400mm – 1500mm
- › Lichtfarbe: 2700K – 6500K
- › Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- › Farbwiedergabeindex: Ra > 80, Ra > 90
- › Tunable White


Lichtstromvarianten:

- › 25W 2275lm
- › 38W 3458lm
- › 50W 4550lm
- › 63W 5733lm
- › 75W 6825lm
- › 94W 8554lm

Montagearten



Profil




S LINE LED Modulares Lichtsystem




S Line ist ein flexibles, modulares LED-Lichtsystem, das fließend in seiner Grundlinie geformt, und gleichzeitig individuelle Hebungen und Senkungen vollziehen kann. Ob als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte (kombinierte Anwendung ebenfalls möglich), S Line fügt sich passgenau in bauliche Gegebenheiten ein und eröffnet eine unerschöpfliche Vielfalt an Freiformen.

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤3 MAC ADAM L80 70.000h CE A-A++

Montagearten

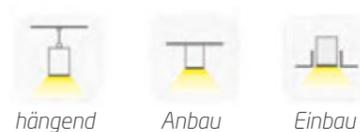

Profil




Eigenschaften:

- › Länge: 800mm – 3000mm
- › Lichtfarbe: 2700K – 6500K
- › Dimmbar: 0-10V / 1-10V (steuerbar durch DALI, CASAMBI)
- › Farbwiedergabeindex: Ra > 80, Ra > 90
- › Tunable White

Lichtstromvarianten:

- › 20W 1820lm
- › 25W 2275lm
- › 35W 3185lm
- › 50W 4550lm
- › 75W 6825lm

KLASSISCHE STEHLEUCHE

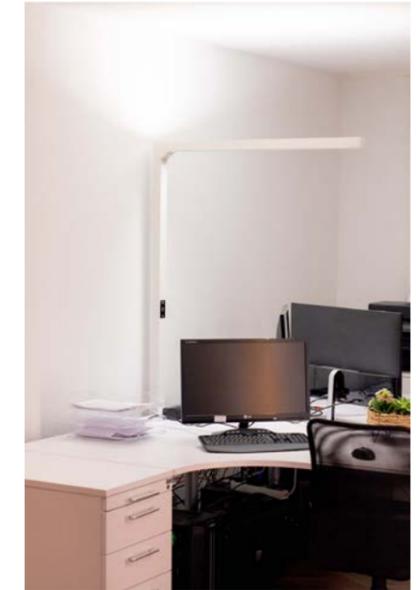

Dank des schlichten, schlanken und unauffälligen Designs fügt sich diese Stehleuchte optisch überall perfekt ein. Die Lampe liefert sowohl helles, strahlendes und augenschonendes Licht in 4000 Kelvin direkt nach unten, als auch indirektes Licht für eine angenehme Raumausleuchtung. Die Leuchte ist mit einem Präsenzmelder ausgestattet und manuell in der Helligkeit verstellbar. Das Modell ist in weiß und silber erhältlich. Aktuelle Preise geben wir auf Anfrage an.

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RGO EN62471 ≤3 MAC ADAM L80 70.000h CE A-A++

Eigenschaften:

- › Leistung: 80W (Down 60W, Up 20W)
- › Lichtfarbe: 4000K
- › Präsenz-, Tageslichtsensor
- › Stufenlos dimmbar und schaltbar (Direkt-/Indirektlicht)
- › Flimmerfrei
- › UGR-Wert < 9 – bildschirm-arbeitsplatztauglich
- › Lebensdauer: 50.000h / L80 / B10
- › Tunable White

INDIVIDUELLE PLANUNG




Bei unserer Lichtplanung setzen wir auf eine hohe Individualität. Nicht jeder Raum stellt die gleichen Anforderungen an ein Beleuchtungskonzept und auch Ihre Wünsche und Vorstellungen beachten wir. So sind unterschiedliche Varianten und Kombinationen von Lampen möglich.


Auch die Qualität unserer Leuchtmittel ist uns besonders wichtig. Alle Leuchten, die für Sie angefertigt werden, kommen in ein Prüflabor, wo sie kalibriert und vermessen werden. Sie erhalten außerdem 5 Jahre Garantie auf unsere Produkte.

INDIVIDUELLE KOMBINATIONEN

LINEARE MODULE

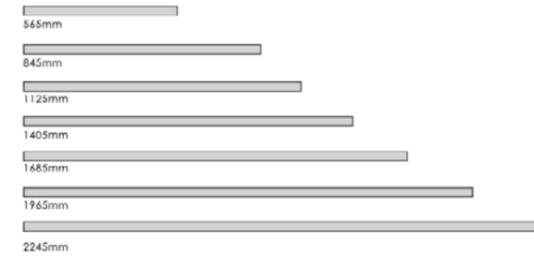

ECKIGE KOMBINATIONEN

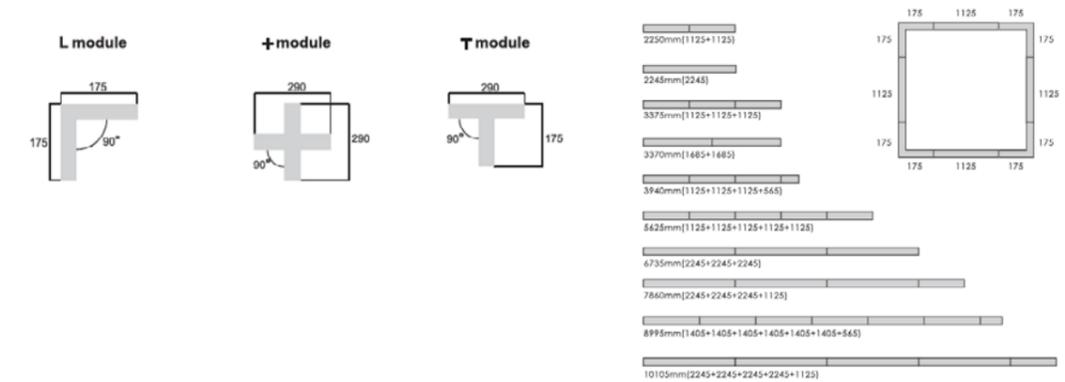



Lichtplanung Stiller

Oststraße 4, 33129 Delbrück
Tel.: 05250 - 60 19 15 3
E-Mail: info@lichtplanung-stiller.de
www.lichtplanung-stiller.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite

www.lichtplanung-stiller.de