


## O Line Wand & Deckenleuchte rechteckig

Art.-Nr.:16011

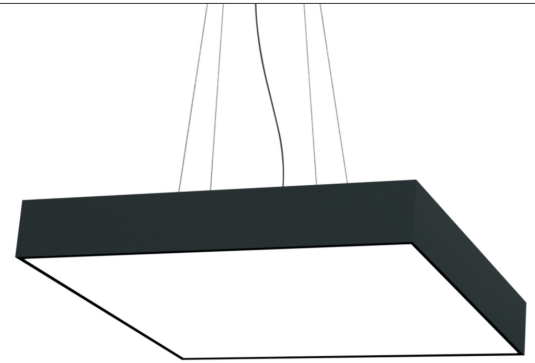

### Beschreibung

Rechteckige LED Wand- und Deckenleuchte O Line, dimmbar (1-10V,Dali), Leuchten Durchmesser 500 mm, Höhe 63.5 mm, mit rotationssymmetrisch breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung, Bemessungslichtstrom 5500 lm, Bemessungsleistung 1 x 50 W, Leuchten-Lichtausbeute 110 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz oder weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20.

Bestellen Sie einfach passend zu Ihrer gewählten Wand & Deckenleuchte die für den Betrieb der Leuchte und für die gewünschte Installationsart erforderliche Installationskomponente.

Mit elektronischem Betriebsgerät. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

### Technische Beschreibung

Produktname	Wand & Deckenleuchte O-Line rechteckig	Abhängung	Zentralseilabh. (Set)
Leuchtmittel	LED	Farbe Baldachin	schwarz oder weiß
Installationstyp	An-/Pendelleuchte		
Oberfläche	schwarz oder weiß	Seillänge (mm)	Pendellänge ca 3000mm
Lichtverteilung	direkt-strahlend	Schutzart	IP20
Farbtemperatur	3000K	Kabelfarbe	Zuleitung: schwarz
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80	LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Optisches System	Opal-Diffusor	Garantie	5 Jahre
Steuerung	dimmbar (1-10V, Dali)		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=500 mm		
Breite B (mm)			
Höhe H (mm)	H=63.5 mm		
Bestromung	Vorschaltgerät (Dali)		
Leuchtenlichtstrom	5500 lm		
Wattage	110 W		