

# Pollerleuchte P1 LED



**Anwendung:** Die robuste und innovative Pollerleuchte ist mit einer Ladestation ausgestattet.

**Schutzklasse:** IP65

**Material:** Aluminium

**Anzahl LEDs:** 8

**Lebensdauer:** L90 F10 50.000h L80F20 100.000h

**CRI:** >80 in 2700K, 3500K >70 4000K & 5000K

**Frequenz:** 50 - 60 Hz

**Diffuser:** fein mattiert (PMMA)

**Ladeleistung max:** 3,7kW / 11kW /22kW

**Ladeanschluss:** IEC62196 Typ 2

**Absicherung:** RCD Typ A / opt. T□p B

**Schutzklasse:** IP54

**Kommunikation:** 3G, LAN

**Zuleitung:** 16mm<sup>2</sup> / AL oder CU

**Messeinrichtung:** kompatibel MID-Richtlinie

**Netzform :** TT, TN-S, TNC-S


VDE-Vorschrift: EN61854-1:2011



Art.-Nr.:	Bezeichnung	Ladeleistung	LED-leistung	Systemleistung	Lichtfarbe (CCT)	Lichtstrom	Lichtstrom pro W	Stromstärke	Gewicht	Fundament / Größe
350178300-1	P1 LED 3.7	3,7 kW	16W	20W	2700K	1500lm	75lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-2	P1 LED 3.7	3,7 kW	16W	20W	3500K	1550lm	78lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
35017830-3...	P1 LED 3.7	3,7 kW	16W	20W	4000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-4	P1 LED 3.7	3,7 kW	16W	20W	5000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-5	P1 LED 7.4	7,4 kW	16W	20W	2700K	1500lm	75lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-6	P1 LED 7.4	7,4 kW	16W	20W	3500K	1550lm	78lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-7	P1 LED 7.4	7,4 kW	16W	20W	4000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-8	P1 LED 7.4	7,4 kW	16W	20W	5000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-9	P1 LED 11	11 kW	16W	20W	2700K	1500lm	75lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-10	P1 LED 11	11 kW	16W	20W	3500K	1550lm	78lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-11	P1 LED 11	11 kW	16W	20W	4000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-12	P1 LED 11	11 kW	16W	20W	5000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-13...	P1 LED 22	22 kW	16W	20W	2700K	1500lm	75lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-14C	P1 LED 22	22 kW	16W	20W	3500K	1550lm	78lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-15	P1 LED 22	22 kW	16W	20W	4000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50
350178300-16	P1 LED 22	22 kW	16W	20W	5000K	1850lm	93lm/W	700mA	10,8kg	B-50/Z-50

Preis auf Anfrage

# Pollerleuchte P1 LED

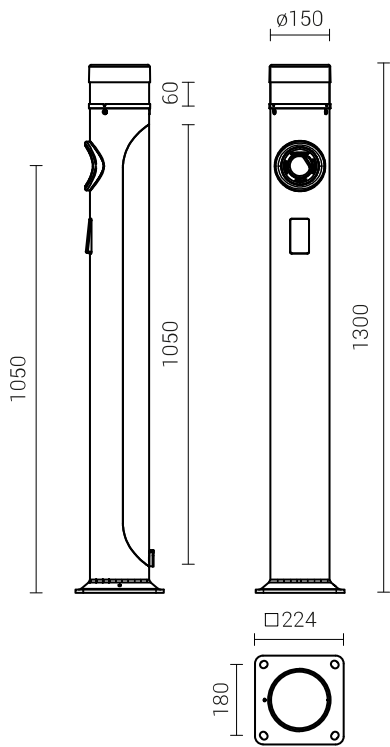

## Stausanzeige Beleuchtung - RGB module:

grüne Farbe - Ladepunkt verfügbar  
blaue Farbe - Ladevorgang aktiv  
rote Farbe - Ladevorgang n. verfügbar